



SYNTHESIS LINE BATTENTE

LISTATON SARANA OVI

- SELKEÄLINJAISET YHTENÄISET OVIAUKOT





Eclisse Synthesis Line Battente
Tuotekortti

ECLISSE SYNTHESIS LINE BATTENTE

Piilosaranoitut Eclisse Syntesis Line Battente -ovent mahdollistavat tyylikkää, minimalistiset oviaukot. Koska ratkaisu on listaton, tulee oviaukosta yhtenäinen seinäpinnan kanssa, tehden tilasta modernin ja virtaviivaisen. Näyttävän Battente-oven täydentävät huomaamattomat piilosarannot ja kauniit vetimet.

Eclisse Syntesis Line Battente on listaton saranaovi, joka soveltuu erinomaisesti yhteen niin ikään listattomien Syntesis Line -liukuovien kanssa.

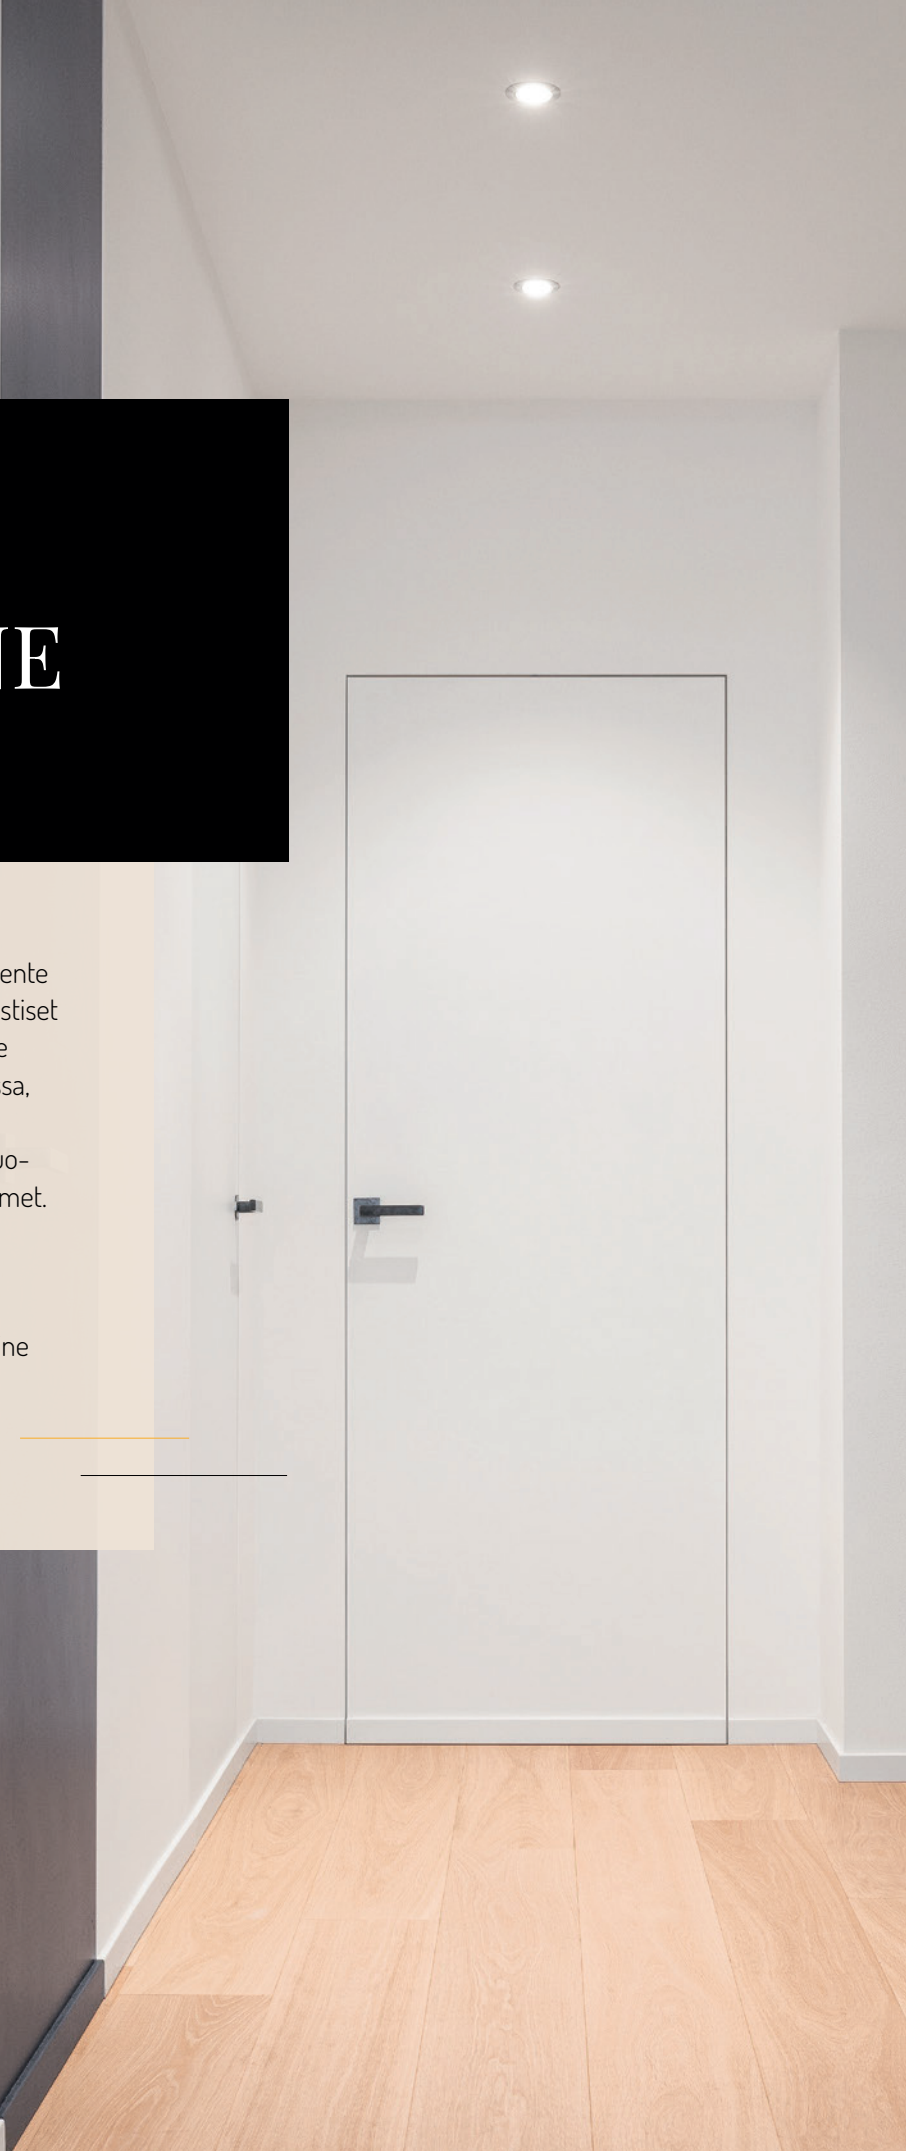



MINIMALISTISEN TYYLIKÄS

Eclisse Syntesis Line Battente mahdollistaa saranaoven toteuttamisen samaan tasoon seinäpinnan kanssa - listattomasti ilman karmeja tai muita ovipuitteita.

Viimeistellyt yksityiskohdat

Eclisse Syntesis Line Battenten rakenne on suunniteltu näyttävän minimalistisuuden ja korkealuokkaisen toiminnan sekä käyttökokemuksen lähtökohdista. Lopputulos on tyylikäs, seinäpinnan kanssa yhtenäinen oviaukko.

Battenten elementit on pohjamaalattu, mikä helpottaa valmiiden pintojen maalaamista.

Ovet on varustettu piilosaranoilla ja magneettilukolla, joka sulkee oven pehmeästi ja lähes äänettömästi.

Minkä kokoiseen oviaukkoon Battenten voi asentaa?

Eclisse Syntesis Line Battenten runko on saatavana sekä push-että pull-ovena sekä oikea- ja vasenkätisenä.

Kulkuaukon maksimikorkeus 2300 mm. Listattomasti toteutettu oviaukko, seinä ja ovilehti muodostavat yhtenäisen, virtaviivaisen ja modernin minimalistisen kokonaisuuden.

Battente-ovet ovat saatavana tiivistekynnyksellä varustettuina.



KOOT

	Push, sisäänpäin aukeava						Pull, ulospäin aukeava					
	8x21	9x21	10x21	8x23	9x23	10x23	8x21	9x21	10x21	8x23	9x23	10x23
Karmin leveys	792	892	992	792	892	992	792	892	992	792	892	992
Karmin korkeus	2094	2094	2094	2346	2346	2346	2083	2083	2083	2335	2335	2335
Kulkuaukon leveys	700	800	900	700	800	900	700	800	900	700	800	900
Kulkuaukon korkeus	2048	2048	2048	2300	2300	2300	2037	2037	2037	2289	2289	2289

Suljettuna Push- ja Pull-ovilehtien yläreunat ovat samassa tasossa.

Alumiinikarmin runkopaksuus 75 mm. Valmiin seinän minimipaksuus 100 mm.

Ovilehden paksuus 40 mm. Ilmarako ovilehden alla 15 mm.

Avautumissuunta sisään- tai ulospäin.

Battente- ja Syntesis Line -liukuovien kulkuaukkojen koot on mitoitettu vastaamaan toisiaan.


Huomioitavaa kulkuaukkojen suunnittelussa:

Kulkuaukon leveys taulukossa = karmin sisämitta. Lopulliseen kulkuaukon leveyteen vaikuttaa oven avautumissuunta (sisäänpäin vai ulospäin avautuva), sekä ulospäin avautuvassa pääseekö ovi kääntymään 180 astetta sivuseinälle.

Pull, ulospäin aukeava


Ulospäin avautuvassa ovesta saa täyden kulkuaukon esim. 800 mm, käyttöön, jos ovilehdellä on tilaa kääntyä sivuseinälle 180 astetta.

Valmis kulkuaukko on noin 750 mm, jos ovi voi avautua 90 astetta.

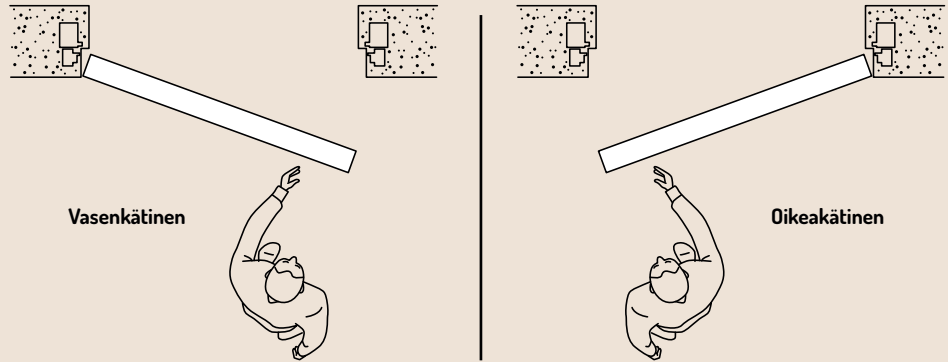

Push, sisäänpäin aukeava


Sisäänpäin avautuvassa ovesta ovilehti avautuu n. 90 astetta, jolloin oviaukko kaventuu ovilehden paksuuden verran (40 mm). Esimerkiksi karmien sisäleveyden ollessa 800 mm, on valmis kulkuaukko noin 750 mm.

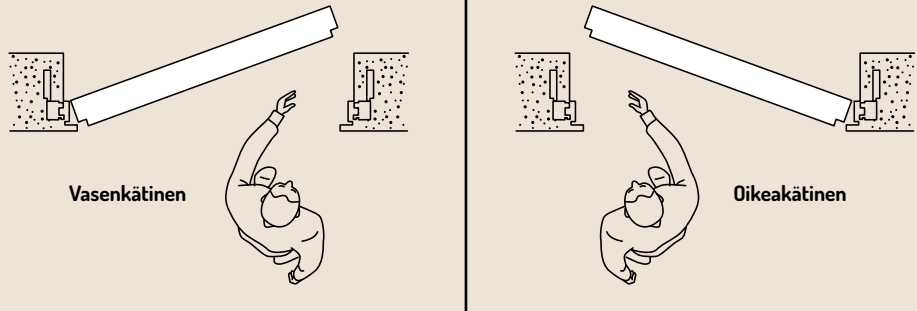

OVIMALLIT

Ovilehti

- paksuus 40 mm
- magneettilukko & saatavissa wc-lukitus
- piilosaranat 3 kpl

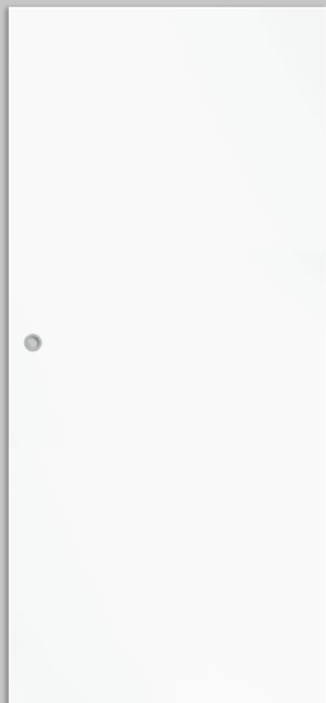

Syntesis Line Battente -ovilehdet ovat saatavana kaikissa Tikkurilan Symphony tai RAL Classic ja NCS S -värikarttojen sävyissä. Voit siis halutessasi tehdä ovesta saumattoman osan seinäpintaa valitsemalla ovilehden samassa sävyssä kuin seinäpinta, tai ottamalla seinästä näyttävästi erottuvan värisävy.

1S Vakiovalkoinen, maalattu, viilutettu.

1P Vakiovalkoinen, maalattu. Viilutettuna vain ulospäin avautuvana.

1L Vakiovalkoinen, maalattu. Viilutettuna vain ulospäin avautuvana.



Ovet on varustettu piilosaranoilla ja magneettilukolla, joka sulkee oven pehmeästi ja lähes äänettömästi. Magneettilukko myös pitää oven tukevasti linjassa seinäpinnan kanssa.

VETIMET



Cassiopeia Battente Round



Satiinikromi

Musta

Cassiopeia Battente Round WC-lukituksella



Musta

Cassiopeia Battente Square



Satiinikromi

Musta

Cassiopeia Battente Square WC-lukituksella




Satiinikromi

Musta

40+one



40+one WC-lukituksella

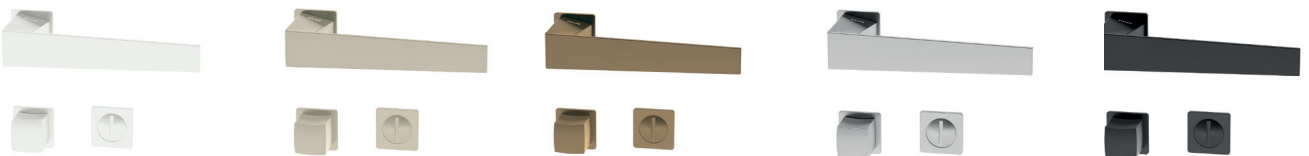

Mattavalkoinen (RAL 9010)


Shampanja

Pronssi

Satiinikromi

Tobacco

Pure Nuda Collection

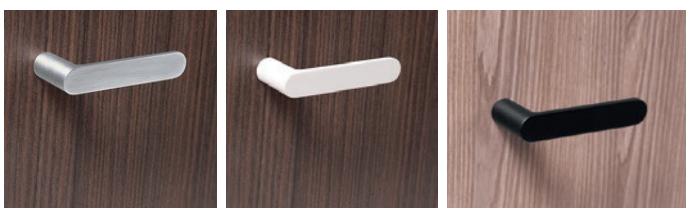

Satiinikromi

Mattavalkoinen

Musta

Pure Nuda Collection WC-lukituksella



Satiinikromi

Mattavalkoinen

Musta



Luotettavuus ja kestävyys tekevät Eclissen tuotteista Euroopan johtavia seinänsisäisiä liukuoviratkaisuja. Arkkitehtien, asentajien ja loppukäyttäjien kanssa tehtävän jatkuvan yhteistyön hedelmät näkyvät Pocket Door -tuoteperheen monipuolisessa kehysvalikoimassa, josta löytyy vaihtoehtoja jokaiseen oviaukkoon.

Eclissen laatutuotteet on suunniteltu tarjoamaan erottuvia, ainutlaatuisia, kestäviä ja asumismukavuutta vuodesta toiseen lisääviä ratkaisuja rakentamiseen.

RAITATUOTE



Raitatuote Oy
Tervasuontie 3
03100 Nummela
Puh. 010 281 4114
myynti@raitatuote.fi
eclisse.raitatuote.fi